

Triple+ CLM™ Hub V2.0 Wi-Fi

הוראות התקנה

1 הורד את אפליקציית Triple Plus בחינם לטלפון החכם שלך מ-Google Play או מ-AppStore. כל ההתקנה מנוהלת באמצעות הטלפון החכם שלך.

2 רשום את Triple+ CLM™ Hub V2.0 לרשת ה-Wi-Fi המיועדת שלך; אנא וודא כי הטלפון הנייד שלך מחובר לאותה רשת.

3 הערה: דרישות הרשת שלטון Wi-Fi 2.4GHz בלבד (לא 5GHz). קרא את התנאים וההגבלות, גולל עד למטה והקש על הלחצן "I Agree" בתחתית אם אתה מאשר.

4 בחר שפה התחברות הקש על לחצן


5 מלא את השדות הנדרשים והקש קבל על הלחצן קש על חשבון חדש כפתור יצירת

6 הקש על הלחצן הוסף מערכת קש על כפתור אישור


7 הערה: אם חזרת לתפריט הראשי, הקש על שלוש השורות בפינה הימנית העליונה - הגדרות - הוסף מערכת. סרוק את קוד ה-QR של התקנת המערכת בצד הימני של האריזה שקיבלת.

8 הערה: סרוק אך ורק את קוד ה-QR המוטבע באריזה הראשית ששלחה אליך. לא לסרוק את קודי הרכות או התקנים נבדלים. כל המכשירים בערכה שלך כבר משויכים לרכזת שלך לפני המסירה, ומוטבעים בקוד ה-QR של האריזה הייצונית. הקש על לחצן הוסף שם מערכת וצור את המערכת שלך - רשום את כתובת הדוא"ל המועדפת, מכיוון שהיא ייחודית. לאחר מכן בחר אזור והקש על הלחצן צור.

לפני שאתה מתחיל

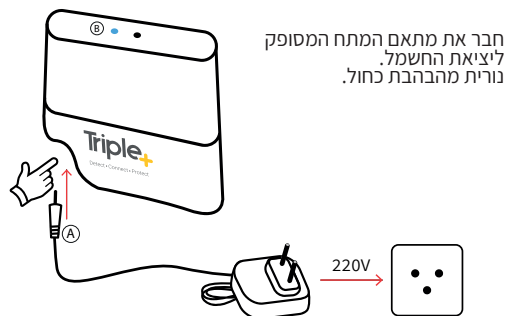

הכנס את 2 סוללות AAA המסופקות לגלאי ההצפה לאחר חיבור ישמיע צפצוף קצר.


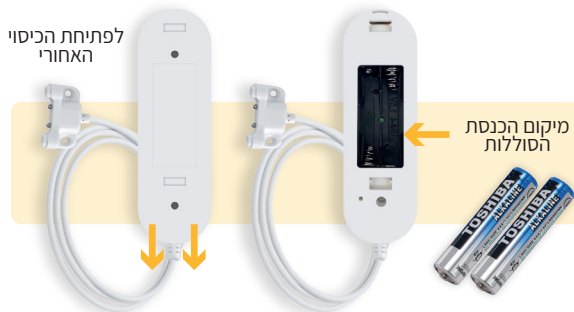


לפני שאתה מתחיל

חפש והורד את אפליקציית Triple Plus המתאימה או סרוק את קוד ה-QR



יש אינטרנט WIFI זמין בתדר GHz 2.4

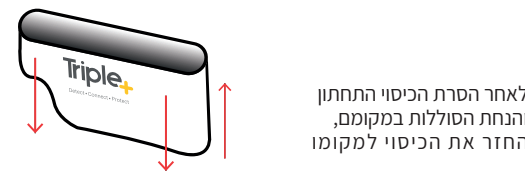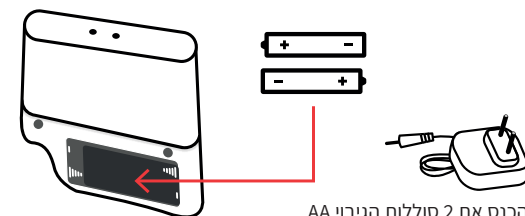

מערכת לגילוי הצפות מים מדריך להתקנה עצמית



תודה שרכשת את המערכת החכמה Triple + CLM™. אנא עקוב אחר השלבים המוצגים במדריך זה להתקנת המערכת החדשה שלך

בערכה

1 רכזת



אריזת הרכזת מכילה:
 • מתאם מתח X2 סוללות גיבוי AA

4 גלאי הצפה



אריזת הגלאי מכילה:
 • 2 X2 סוללות AAA

מצב טכנאי אופציונלי תהליך ההתקנה




1 בכל פעם ש-Triple + CLM™ Hub V2.0 אינו מצליח להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הרצויה, אנא בצע את השלבים הבאים:
 א) ודא כי ה-Wi-Fi שאליו ברצונך להתחבר תומכת ב-GHz 2.4.
 ב) הקש על כפתור "מצב טכנאי".



2 פעל על פי ההוראות באפליקציה כדי להתחיל את רצף ההתקנה. כאשר תבקש לנתק את החשמל מהרכזת, אנא נתק תחילה את זרם החשמל, ואז הסר סוללות AA. לחיבור מחדש הכנס תחילה את סוללות ורק לאחר מכן חבר את החשמל. לסיים הקש על כפתור "אישור"




3 היכנס לבורר רשת בטלפון אשר ברשותך WiFi והתחבר לרשת ה-Wi-Fi המתחילה בשם Triple+ ובמהשכה שישה תווים. אין צורך בסיסמה.



4 חזור לאפליקציית Triple+ והמתן להודעה "התחברת ל Triple+ HUB בהצלחה" הקש על "המשך" ובחר את רשת ה-Wi-Fi המיועדת מהרשימה. הזן טיסמה והמתן להנחיות המשך.



5 לאחר התחברות הרכזת לרשת ה-Wi-Fi ההתקנה תתחיל אוטומטית



6 וודא כי כל הגלאים הממוקמים במקומות המיועדים, מתקשרים עם ה-Triple + CLM™ Hub V2.0 על ידי אימות שכולם מוצגים בצבע בירוק.




Triple+ Israel

למידע נוסף או תמיכה טכנית בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:
www.tripleplus.io



9 פעל על פי ההוראות באפליקציה כדי להתחיל את רצף ההתקנה. כאשר תבקש לנתק את החשמל מהרכזת, אנא נתק תחילה את זרם החשמל, ואז הסר סוללות AA. לחיבור מחדש הכנס תחילה את סוללות ורק לאחר מכן חבר את החשמל. לסיים הקש על כפתור "אישור".



10 לאחר שהחזרת את הסוללות לרכזת והתחברת לחשמל, אנא ודא שהטלפון איתו אתה מבצע את ההתקנה מחובר לרשת ה-Wi-Fi שבחרת.

הערה: אם אינך מוצא את רשת ה-Wi-Fi שלך ב" המערכת מחוברת לרשת: "א" ודא שאתה מחובר לרשת האלוטית המועדפת <- הקש על "חבר את הנייד שלך טלפון לרשת הנדרשת" <- והפעל מחדש את ההתקנה. אם המרכזת אינה מתחברת ל-Wi-Fi עיין במצב טכנאי ופעל לפי ההוראות.



11 לאחר התחברות הרכזת לרשת ה-Wi-Fi ההתקנה תתחיל אוטומטית



12 וודא כי כל הגלאים הממוקמים במקומות המיועדים, מתקשרים עם ה-Triple + CLM™ Hub V2.0 על ידי אימות שכולם מוצגים בצבע ירוק.

מקומות בסיכון גבוה להצפות מים

